

## CORRECTION TP2

### Exercice 2

1.

- (a) > mkdir Unix HTML
- (b) > mkdir Unix/TP1 Unix/TP2
- (c) > cp -r Unix/TP1 Unix/TP2 HTML
- (d) > mkdir Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2
- (e) > touch Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2
- (f) > cp Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2 HTML/TP2

2. > cd HTML/TP1

> pwd

> cd ../../Unix/TP2

> cd nom\_du\_chemin\_absolu/HTML/TP1

> cd

3. > rmdir HTML/TP1

4. > rmdir HTML/TP2

La commande échoue car le dossier TP2 n'est pas vide.

> rm -r TP2


5. > mv Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/exo1

> rm -r Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2

6. > mv Unix/TP1/exo1 Unix/TP1/exercice1

> mv Unix/TP1/exo2 Unix/TP1/exercice2

7.

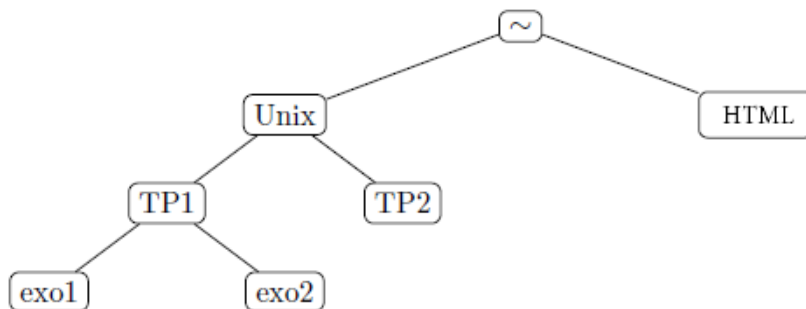

> ls -r